



## TERMISK SPRUTNING OCH MOBIL PLANFRÄSNING AV TURBINHUS

**BAKGRUND:** Amager Värmekraftverks Turbinhus 3 i Köpenhamn hade fått omfattande erosionsskador i delningsplanen mellan övre och nedre inre turbinhuset.


Vi utförde uppdraget med att termiskt spruta skadorna och därefter planfräsa de sprutade områdena med mobil fräsutrustning. Stork Technical Services GmbH hade totalansvaret för hela turbinöverhållningen.



*Det skadade delningsplanet.*



*Termisk sprutning av skadorna*

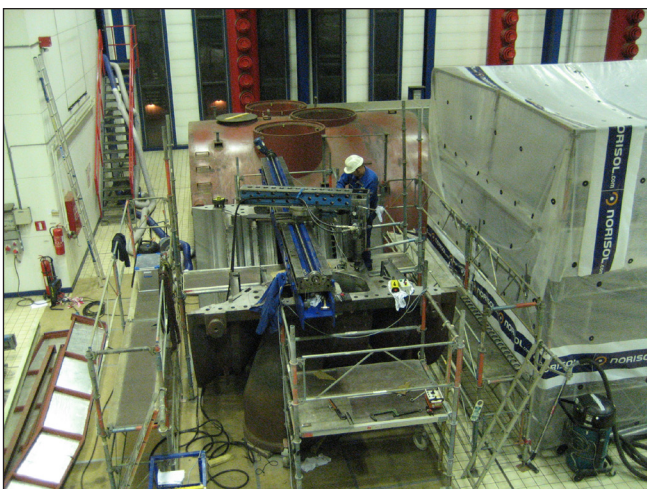

*Mobil planfräsning av delningsplanet på nedre inre turbinhuset.*



*Mobil fräsning.*